
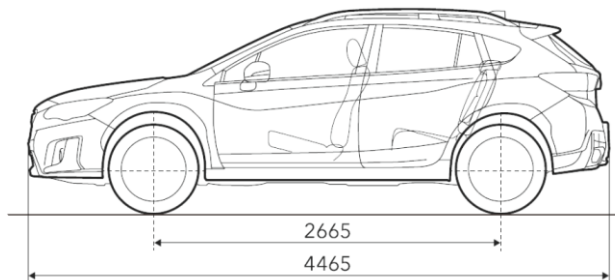


# SUBARU XV



## TECHNICKÁ DATA MR2019

|         |                                    |                       |                                    |                           |
|---------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Položka | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)  |                       |                                    |                           |
|         | 1.6i EyeSight Active               | 1.6i EyeSight Comfort | 1.6i EyeSight Executive            | 1.6i EyeSight Executive + |
|         | Typ: G5, Varianta: GX3, Verze: CGL |                       | Typ: G5, Varianta: GX3, Verze: CIL |                           |
|         | CVT                                |                       |                                    |                           |

## MOTOR

|                       |   |   |  |
|-----------------------|---|---|--|
| Typ                   | Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování všech ventilů, FB16 |   |  |
| Vrtání x Zdvih        | mm  | 78,8 X 82,0                             |  |
| Zdvihový objem        | ccm   | 1600                                    |  |
| Kompresní poměr       |   | 11:1                                    |  |
| Palivová soustava     |   | Sekvenční vícebodové vstřikování paliva |  |
| Palivo                |   | Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů  |  |
| Objem palivové nádrže | lit.  | 63                                      |  |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                               |  |           |               |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|
| Maximální výkon (DIN)         | kW(PS)/ot                                    |           | 84 (114)/6200 |
| Maximální točivý moment (DIN) | Nm/ot  |           | 150/3600      |
| Maximální rychlost            | km/h   |           | 175           |
| Zrychlení (0-100 km/h)        | sec.   |           | 13,9          |
| Spotřeba paliva*1<br>NEDC     | Město  | l/100 km  | 8,544         |
|                               | Mimo město                                   | l/100 km  | 5,950         |
|                               | Kombinace                                    | l/100 km  | 6,904         |
| Emise CO2*1<br>NEDC           | Město  | g/km      | 194,30        |
|                               | Mimo město                                   | g/km      | 135,30        |
|                               | Kombinace                                    | g/km      | 157,00        |
| Spotřeba paliva*1<br>WLTP     | Nízké zatížení                               | l/100 km  | 10,371        |
|                               | Střední zatížení                             | l/100 km  | 7,329         |
|                               | Vysoké zatížení                              | l/100 km  | 6,694         |
|                               | Mimořádně vysoké zatížení                    | l/100 km  | 8,614         |
|                               | Kombinace                                    | l/100 km  | 7,994         |
| Emise CO2*1<br>WLTP           | Nízké zatížení                               | g/km      | 233,79        |
|                               | Střední zatížení                             | g/km      | 164,95        |
|                               | Vysoké zatížení                              | g/km      | 150,58        |
|                               | Mimořádně vysoké zatížení                    | g/km      | 194,03        |
| Kombinace                     | g/km   | 180,00    |               |
| Emisní norma                  | (EU) 459/2012, stupeň BG (Euro 6d-TEMP-EVAP) |           |               |
| Hluk stojícího vozidla        | dB/ot  | 74,6/3750 |               |
| Hluk za jízdy                 | dB   | 70        |               |
| Akumulátor                    | V/Ah   | 12/52     |               |
| Alternátor                    | V/A  | 12/130    |               |

## PREVODOVÉ USTROJÍ

|                 |   |               |  |
|-----------------|---|---------------|--|
| Symmetrical AWD | Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT |               |  |
| Převodovka      | CVT   |               |  |
| Převodový poměr | D režim (lineartronic)                          | 3,600 - 0,512 |  |
|                 | Zpátečka  | 3,687         |  |
| Stálý převod    | 4,111   |               |  |
| Spojka          | Kapalinový měnič                                |               |  |

## ROZMĚRY & HMOTNOSTI

|   |              |               |           |      |
|---|--------------|---------------|-----------|------|
| Celková délka   | mm           | 4465          |           |      |
| Celková šířka   | mm           | 1800          |           |      |
| Celková výška   | mm           | 1595 / 1615*2 |           |      |
| Rozvor  | mm           | 2665          |           |      |
| Rozchod   | Přední nápr. | mm            | 1550      |      |
|   | Zadní nápr.  | mm            | 1555      |      |
| Minimální světlá výška                                  | mm           | 220           |           |      |
| Nájezdový úhel  | Vpředu       | °             | 18        |      |
|   | Vzadu        | °             | 29        |      |
| Přechodový úhel   | °            | 21,6          |           |      |
| Provozní hmotnost = (pohotovostní hmotnost +75kg řidič) | kg           | 1483          | 1500      | 1523 |
| Maximální celková hmotnost                              | kg           | 1940          |           |      |
| Užitečná hmotnost                                       | kg           | 457           | 440 - 417 |      |
| Maximální zatížení nápravy                              | Vpředu       | kg            | 1075      |      |
|   | Vzadu        | kg            | 1060      |      |
| Maximální hmotnost přívěsu                              | Nebrzděný    | kg            | 650       |      |
|   | Brzděný      | kg            | 1400      |      |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení              | kg           | 80            |           |      |

## KABINA

|                              |                      |              |               |  |
|------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--|
| Počet míst                   | osob                 | 5            |               |  |
| Objem zavazadlového prostoru |                      | lit.         | 385           |  |
|                              | Při sklop. Sedadlech | lit.         | 1310 / 1290*3 |  |
| Délka zavazadlového prostoru | mm                   | 820 / 1465*3 |               |  |
| Šířka zavazadlového prostoru | Max.                 | mm           | 1090          |  |
| Výška zavazadlového prostoru | mm                   | 757          |               |  |

## KAROSERIE

|                                   |  |   |  |  |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Řízení                            | Hřebenové s elektrickým posilovačem  |   |  |  |
| Zavěšení (nezávislé zavěšení kol) | Přední náprava   | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny  |  |  |
|                                   | Zadní náprava  | Double wishbone typ, vinuté pružiny   |  |  |
| Poloměr otáčení                   | m  | 5,4   |  |  |
| Brzdy                             | Přední náprava   | Kotoučové s vnitřním chlazením  |  |  |
|                                   | Zadní náprava  | Kotoučové s vnitřním chlazením  |  |  |
|                                   |  | Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku |  |  |
|                                   |  | 4-Kanálové ABS, Systém EBD, Systém jízdní stability vozu VDC  |  |  |
|                                   | Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku                                     |   |  |  |
|                                   | Auto Vehicle Hold - systém automatického stání vozu, X-Mode, HDC - systém pro sjíždění svahů |   |  |  |
| Parkovací brzda                   | Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola   |   |  |  |
| Pneumatiky, Ráfky                 | 225/60 R17 99H, 7J x 17 ET +55   |   |  |  |

## SERVISNÍ PROHLÍDKY

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Výměna motorového oleje | každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve |
| Servisní prohlídka      | každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve |

\*1 Spotřeba paliva a emise CO2: EHS / ES č.: 2017/1347BG

\*2 Modely se střešními ližinami

\*3 Modely se střešním oknem